


A1837.

Поточная линия ремонта цилиндрических гильз дизеля.

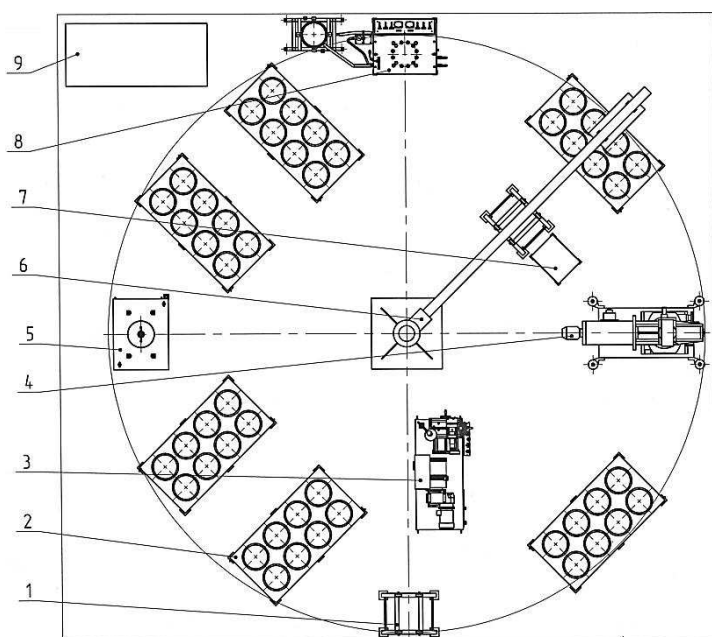

1. Подставка для осмотра и ремонта гильз А1837.35
2. Стеллаж для гильз А1837.30
3. Станок для очистки рубашек дизеля типа 5Д49 А1837М.01
4. Стенд для ремонта цилиндрических гильз дизеля 5Д49 А2490, (взамен А1850)
5. Пресс для напрессовки и спрессовки рубашек А1858М.
6. Стенд поворотный А1837.20
7. Стол для дефектоскопии А1837.40
8. Стенд для опрессовки крышек и втулок цилиндров дизеля 5Д49 А3118 (взамен А1842)
9. Верстак А1337.100

Назначение

Поточная линия ремонта цилиндрических гильз дизеля 5Д49 тепловозов предназначена для деповского ремонта и рассчитана при односменной работе на ремонт 300 комплектов цилиндрических гильз в год, то есть предназначена для крупных депо, производящих большой объем ремонта тепловозов.

A1837. Поточная линия ремонта цилиндрических гильз дизеля.

Технические характеристики

Производительность поточной линии, комплектов за смену	1
Время ремонта одного комплекта (мин.)	460
Количество ремонтников (чел.)	6
Площадь поточной линии (м ²)	96
Напряжени (В)	380/220
Частота (Гц)	50
Давление сжатого воздуха (МПа)	0,5 – 0,7
Установленная мощность, кВт	5,2

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Подставка для осмотра и ремонта гильз А1837.35.	2
Стеллаж для гильз А1837.30.	6
Станок для очистки рубашек дизеля типа 5Д49 А1837М.01.	1
Стенд для ремонта цилиндрических гильз дизеля 5Д49 А2490, (взамен А1850)	1
Пресс для напрессовки и спрессовки рубашек А1858М.	1
Стенд поворотный А1837.20.	1
Стол для дефектоскопии А1837.40	1
Стенд для опрессовки крышек и втулок цилиндров дизеля 5Д49 А3118 (взамен А1842).	1
Верстак А1337.100	1
Эксплуатационная документация, комплект	1