




A25.100M1. СТЕНД ДЛЯ ОБКАТКИ КОМПРЕССОРОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для обкатки компрессоров типа КТ-6, КТ-6Эл, КТ-7, ПК5.25 и ВУ3,5/10 1450, К2, К3 (без клапанных коробок) на холостых режимах в процессе ремонта, в условиях локомотивных депо. Стенд модернизирован в части обеспечения комплексных, полностью автоматизированных процессов обкатки компрессоров, сбора данных по проведенным обкаткам, генерации протокола с выводом его на монитор панельного компьютера, записи и хранения протоколов обкатки в базе данных.

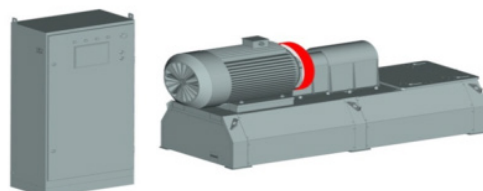

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Напряжение питания, В | ~ 380, 50Гц |
| Тип привода | электрический с регулируемой частотой вращения |
| Установленная мощность, кВт | 75 |
| Диапазон вращения коленвала обкатываемого компрессора, об/мин | 0...1500 |

Габаритные размеры (мм, не более)

| Наименование параметров | Стенд | Пульт управления |
|-------------------------|-------|------------------|
| Длина | 2687 | 800 |
| Ширина | 970 | 500 |
| Высота | 1291 | 2060 |
| Масса, кг | 1200 | 155 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--|-----|
| В комплект поставки входят: | шт. |
| Стенд для обкатки компрессоров А25.100М1, комплект | 1 |
| Эксплуатационная документация, комплект Запасные и сменные части, комплект | 1 |